

Сейфи українські

Для будинків, офісів, готелів
Вогнестійкі, зламостійкі, вогнезламостійкі



Сучасні системи для безпечного зберігання

Як вибрати сейф?

01 Де буде розміщуватись сейф



Квартира



Офіс




Дім



Наявність сигналізації, охорони

02 Що планується зберігати в сейфі

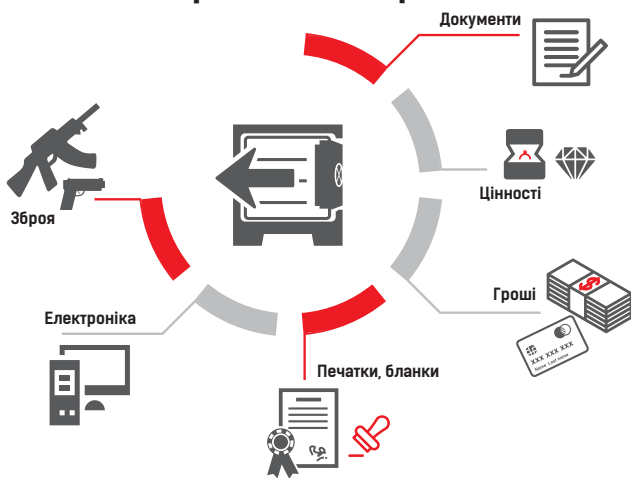

03 Визначити тип сейфа



Вогнестійкий



Зламостійкий



Вогнезламостійкий

Визначити тип замка

05

Визначити розмір

04



Ключовий



Електронний кодовий



Механічний кодовий



Комбінований



до 300 мм




до 600 мм



понад 600 мм

Рекомендації




Сейфи вагою до 1000 кг рекомендується кріпити до підлоги для запобігання вивозу сейфа



Рекомендується купувати 2 сейфа: сейф-приманку і основний сейф




Основний сейф необхідно надійно сховати



Рекомендована вартість сейфа не менше 10% від вартості вмісту, що буде зберігатись в сейфі



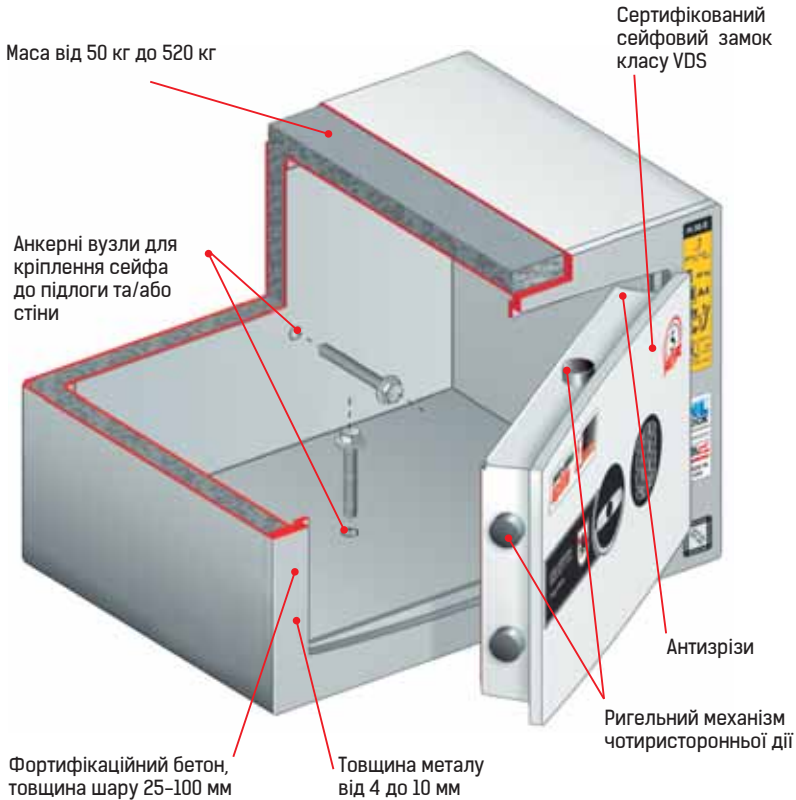




Справжній сейф – це захисне обладнання, яке має такі характеристики:



- ☒ Металевий корпус товщиною від 4 мм або заливний двостінний корпус зі спеціальним наповненням.
- ☒ Ригельний механізм чотиристоронньої дії (активні хромовані ригелі, що обертаються, та антизрізи).
- ☒ Сертифікований сейфовий замок класу VDS (ключовий, електронний кодовий, механічний кодовий або комбіновані рішення).
- ☒ Анкерні вузли для кріплення сейфу до підлоги та/або стіни.

Клас зламостійкості та/або вогнестійкості підтверджується сертифікатом та спеціальним шильдом на внутрішній стороні дверей сейфу.

СЕЙФИ ЗЛАМОСТІЙКІ. СЕРІЯ CL II-III

-  Сейфи сертифіковані згідно II та III класу зламостійкості ДСТУ EN 1143-1:2014
-  Двостінний корпус
-  Товщина захисного шару корпусу та дверей з фортифікаційним бетоном – 40 мм
-  Ригельна система чотиристоронньої дії, 5 активних хромованих ригелів, що обертаються, діаметром 25 мм та 3 антизрізи зі сторони петель
-  Стандартний колір: темно-сірий з ефектом молоткової емалі
-  3'ємна полиця
-  Анкерні вузли для кріплення сейфа до підлоги.

Система замикання:

1. Ключовий сертифікований сейфовий замок STUV (Німеччина) класу VDS 1.
2. Сертифікований кодовий електронний замок M-LOCKS (Нідерланди) класу VDS 2 з додатковою функцією затримки відкриття



Модель	Зовнішні розміри, мм			Внутрішні розміри, мм			Вага, кг	Об'єм, л	Комплектація		
	В	Ш	Г	В	Ш	Г			система замикання	К-ть полиць	оздоблення
CL.II.60.K	606	500	500	510	420	356	145	76	ключ	1	-
CL.II.60.K.K	606	500	500	510	420	356	145	76	ключ+ключ	1	-
CL.II.60.K.E	606	500	500	510	420	356	145	76	ключ+ел.код	1	+
CL.II.68.K	672	500	500	574	420	363	165	88	ключ	1	-
CL.II.68.E	672	500	500	574	420	363	165	88	ел.код	1	-
CL.II.68.K.E	672	500	500	574	420	363	165	88	ключ+ел.код	-	+
CL.II.120.K	1182	500	500	1084	420	363	260	175	ключ	2	-
CL.II.120.E	1182	500	500	1084	420	363	260	175	ел.код	2	-
CL.II.120.K.E	1182	500	500	1084	420	363	260	175	ключ+ел.код	-	+
CL.III.68.K.E	672	500	500	574	420	363	210	88	ключ+ел.код	-	+

Сейфи GRIFFON серії CL II-III відповідають II та III класу зламостійкості відповідно вимогам ДСТУ EN 1143-1:2014.

Стінки сейфа заповнені фортифікаційним армованим бетоном. Сейфи мають ригельний механізм чотиристоронньої дії з хромованими ригелями діаметром 25 мм та антизрізами зі сторони петель. Сейфи обладнані сертифікованими сейфовими замками класу VDS. Місця кріплення замків захищені потужними гартованими пластинами з левованої сталі.

- ☒ Двостінний корпус
- ☒ Товщина захисного шару корпусу з фортифікаційним бетоном – 25 мм
- ☒ Товщина металу дверей – 14 мм
- ☒ Ригельна система чотиристоронньої дії, активні хромовані ригелі, що обертаються, діаметром 25 мм (Н.26 – ригельна система двосторонньої дії)
- ☒ Комбіноване фарбування
Стандартний колір: сірий (RAL 7040, RAL 7035)
- ☒ 3`ємна полиця
- ☒ Анкерні вузли для кріплення сейфа до підлоги та/або стіни

Система замикання:

1. Ключовий сертифікований сейфовий замок STUV (Німеччина) класу VDS 1
2. Сертифікований кодовий електронний замок M-LOCKS (Нідерланди) класу VDS 2 з додатковою функцією затримки відкриття














Модель	Зовнішні розміри, мм			Внутрішні розміри, мм			Вага, кг	Об`єм, л	Комплектація,	
	В	Ш	Г	В	Ш	Г			система замикання	к-ть полиць
Н.22.К	282	350	274	231	301	192	44	14	ключ	1
Н.26.К	260	350	274	213	301	192	37	12	ключ	1
Н.26.Е	260	350	274	213	301	192	37	12	елкод	1
Н.30.К	310	435	324	263	386	242	58	25	ключ	1
Н.30.Е	310	435	324	263	386	242	58	25	елкод	1
Н.50.К	500	435	400	453	386	318	90	56	ключ	1
Н.50.Е	500	435	400	453	386	318	90	56	елкод	1

Сейфи GRIFFON серії Н відповідають I класу зламостійкості відповідно вимогам ДСТУ EN 1143-1:2014.

Двері і фронтальна частина вирізані лазером із цільного листа сталі товщиною 14 мм. Стінки сейфа заповнені фортифікаційним бетоном. Сейфи мають ригельний механізм чотиристоронньої дії з хромованими ригелями діаметром 25 мм. Сейфи обладнані сертифікованими сейфовими замками класу VDS. Конструкція сейфу з анкерним кріпленням до стіни та/або підлоги може витримувати навантаження 50 кН (5000 кг).

ВОГНЕЗЛАМОСТІЙКІ СЕЙФИ. СЕРІЯ F.30CLI

-  Вогнезламостійкі сейфи, які серійно виробляються в Україні, та захищають документи і цінності одночасно від пожежі та зламу
-  Сертифіковані відповідно до I класу зламостійкості ДСТУ EN 1143-1:2014
-  Сертифіковані відповідно до класу вогнестійкості 30Б по ГОСТ Р 50862-2012
-  Двостінний корпус
-  Товщина захисного шару зі спеціальним запатентованим вогнезламостійким бетоном – 55 мм
-  Ригельна система чотиристоронньої дії, 5 активних хромованих ригелів, що обертаються, діаметром 25 мм та антизрізи зі сторони петель
-  Комбіноване фарбування
-  Стандартний колір: сірий (RAL 7040, RAL 7035)
-  З'ємна полиця
-  Анкерні вузли для кріплення сейфа до підлоги
-  Термострічка BASF (Німеччина) по периметру дверей

Система замикання:

1. Ключовий сертифікований сейфовий замок STUV (Німеччина) класу VDS 1
2. Сертифікований кодовий електронний замок M-LOCKS (Нідерланди) класу VDS 2 з додатковою функцією затримки відкриття
3. Механічний кодовий замок LaGard (США) класу VDS 1



Модель	Зовнішні розміри, мм			Внутрішні розміри, мм			Вага, кг	Об'єм, л	Комплектація		
	В	Ш	Г	В	Ш	Г			система замикання	К-ть полиць	каса
F.30CLI.30.K	315	440	440	205	330	301	68	20	ключ	1	-
F.30CLI.30.E	315	440	440	205	330	301	69	20	елкод	1	-
F.30CLI.50.K	460	440	440	350	330	290	88	33	ключ	1	-
F.30CLI.50.E	460	440	440	350	330	290	90	33	елкод	1	-
F.30CLI.50.C	460	440	440	350	330	290	90	33	мех.код	1	-
F.30CLI.70.K	670	440	440	560	330	290	128	54	ключ	1	+
F.30CLI.70.E	670	440	440	560	330	290	129	54	елкод	1	+

Сейфи GRIFFON серії F.30CLI відповідають I класу зламостійкості відповідно вимогам ДСТУ EN 1143-1:2014 та класу 30Б вогнестійкості по ГОСТ Р 50862-2012.

Стінки сейфа заповнені спеціальним запатентованим вогнезламостійким бетоном. Сейфи мають ригельний механізм чотиристоронньої дії з хромованими ригелями діаметром 25 мм та антизрізами зі сторони петель. Сейфи обладнані сертифікованими сейфовими замками класу VDS.

- ☒ Сейфи сертифіковані відповідно до класу вогнестійкості 30Б по ГОСТ Р 50862-2012
- ☒ Двостінний корпус
- ☒ Товщина захисного шару зі спеціальним вогнестійким наповнювачем – 45 мм
- ☒ Ригельна система чотиристоронньої дії, 5 активних хромованих ригелів, що обертаються, діаметром 25 мм та антизрізи зі сторони петель (FS.30 – ригельна система двосторонньої дії, 2 ригелі)
- ☒ Термострічка BASF (Німеччина) по периметру дверей
- ☒ Комбіноване фарбування
- ☒ Стандартний колір: антрацитово-сірий, (RAL 7016) кремово-білий, (RAL 9001)
- ☒ З'ємна полиця
- ☒ Пластикові ніжки або транспортні ролики в моделях FS.90, FS.120
- ☒ Анкерні вузли для кріплення сейфа до підлоги

Система замикання:

1. Ключовий сертифікований сейфовий замок STUV (Німеччина) класу VDS 1
2. Кодовий електронний замок



Модель	Зовнішні розміри, мм			Внутрішні розміри, мм			Вага, кг	Об'єм, л	Комплектація		
	В	Ш	Г	В	Ш	Г			система замикання	К-ть полиць	каса
FS.30.K	300	450	455	212	362	302	65	23	ключ	1	-
FS.30.E	300	450	455	212	362	302	65	23	ел.код	1	-
FS.70.K	683	450	455	596	364	302	90	65	ключ	1	+
FS.70.E	683	450	455	596	364	302	90	65	ел.код	1	+
FS.90.K	933	500	455	846	414	302	120	105	ключ	1	+
FS.90.E	933	500	455	846	414	302	120	105	ел.код	1	+
FS.120.K	1183	500	455	1096	414	302	145	137	ключ	2	+
FS.120.E	1183	500	455	1096	414	302	145	137	ел.код	2	+

Сейфи GRIFFON серії FS відповідають класу 30Б вогнестійкості по ГОСТ Р 50862-2012.

Стінки сейфа заповнені спеціальним вогнестійким наповнювачем. Сейфи мають ригельний механізм чотиристоронньої дії з хромованими ригелями діаметром 25 мм та антизрізами зі сторони петель. Сейфи обладнані ключовим сертифікованим сейфовим замком класу VDS або електронними кодовими замками.

СЕЙФИ ДЛЯ ЗБРОЙОВИХ КІМНАТ. СЕРІЯ GR, GP, GA

- ☑ Сейфи сконструйовані спеціально для зберігання зброї в великих кількостях
- ☑ Сейфи повністю відповідають вимогам контролюючих організацій щодо зберігання вогнепальної зброї в великих кількостях
- ☑ Товщина металу дверей – 6 мм
- ☑ Ригельна система чотиристоронньої дії, 7 активних хромованих ригелів, що обертаються, діаметром 25 мм та антизрізи зі сторони петель діаметром 18 мм
- ☑ Стандартний колір: темно-сірий з ефектом молоткової емалі
- ☑ 3 види комплектації: для рушниць, для пістолетів, для боеприпасів

Система замикання:

1. Два ключових сертифікованих сейфових замки STUV (Німеччина) класу VDS 1



Модель	Зовнішні розміри, мм			Внутрішні розміри, мм			Вага,	Об'єм,	Комплектація		
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	кг	л	система замикання	к-ть полиць	додатково
Сейф для рушниць GR.200.2.K.K	2000	1000	600	1994	994	500	300	991	ключ+ключ	2	2 ложементи для 20 рушниць
Сейф для пістолетів GP.200.2.K.K	2000	1000	600	1994	994	500	370	991	ключ+ключ	6	6 полиць, ложементи для 90 пістолетів
Сейф для боеприпасів GA.200.2.K.K	2000	1000	600	1994	994	500	330	991	ключ+ключ	6	6 полиць

Сейфи для обладнання кімнат для зберігання зброї можуть розроблятися під індивідуальні потреби згідно Ваших побажань.

СЕЙФИ ДЛЯ ЗБРОЇ ЗЛАМОСТІЙКІ. СЕЙФ КОНСТРУКТОР

Сейф-конструктор – нова конструкторська розробка, сейф, в якому можлива зміна організації внутрішнього наповнення під індивідуальні потреби.

Сейф з чотирма варіантами внутрішнього наповнення:

- ☒ 3 полиці, що розташовуються на всю ширину сейфа
- ☒ Ложемент на 13 рушниць, навісні елементи на дверях
- ☒ 3 з'ємні полиці 197*340, ложемент на 11 рушниць, навісні елементи на дверях
- ☒ 3 з'ємні полиці 338*340, ложемент на 3 рушниць, навісні елементи на дверях
- ☒ Внутрішнє оздоблення сірого кольору
- ☒ Комбіноване фарбування
- ☒ Стандартний колір: сірий (RAL 7040, RAL 7035)
- ☒ Полиці, що регулюються
- ☒ З'ємний трейзер, ніша за трейзером під високу зброю
- ☒ Ригельна система чотиристоронньої дії, 6 активних хромованих ригелів, що обертаються, діаметром 25 мм та 4 антизрізи зі сторони петель
- ☒ Анкерні вузли для кріплення сейфа до стіни






Система замикання:

Сертифікований кодовий електронний замок M-LOCKS (Нідерланди) класу VDS 2



Модель	Зовнішні розміри, мм			Внутрішні розміри, мм			Вага,	Об'єм,	Комплектація	
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	кг	л	система замикання	каса
Сейф-конструктор	1512	560	540	1472	554	419	155	342	ел.код	+

СЕЙФИ ДЛЯ ЗБРОЇ ЗЛАМОСТІЙКІ. СЕРІЯ G

-  Товщина металу дверей – 6 мм (G.300.E – 4 мм)
-  Ригельна система чотиристоронньої дії, від 3 до 6 активних хромованих ригелів, що обертаються, діаметром 25 мм та антизрізи зі сторони петель (G.300.E – ригельна система двосторонньої дії)
-  Внутрішнє оздоблення червоного кольору (модель G.300.E)
-  Стандартний колір: антрацитово-сірий (RAL 7016)
-  Анкерні вузли для кріплення сейфа до стіни

Система замикання:

1. Ключовий сертифікований сейфовий замок STUV (Німеччина) класу VDS 1
2. Сертифікований кодовий електронний замок M-LOCKS (Нідерланди) класу VDS 2
3. Кодовий електронний замок (G.300.E)



G.300.E



G.160.K



G.450.E

Модель	Зовнішні розміри, мм			Внутрішні розміри, мм			Вага, кг	Об'єм, л	Комплектація			
	В	Ш	Г	В	Ш	Г			система замикання	К-ть полиць	каса	К-ть рушниць
G.300.K	1412	300	300	1382	294	227	50	92	елкод	-	+	3
G.300.E	1512	300	300	1482	294	227	52	99	елкод	-	+	3
G.450.K	1512	450	350	1488	444	277	130	183	ключ	3	+	3-4
G.450.E	1512	450	350	1488	444	277	130	183	елкод	3	+	3-4
G.130.K	1312	420	250	1288	414	177	87	94	ключ	3	+	3
G.130.E	1312	420	250	1288	414	177	87	94	елкод	3	+	3
G.160.K	1512	560	540	1472	554	419	170	342	ключ	3	+	13

- ☒ Товщина металу дверей – 6 мм
- ☒ Двері сейфа GG.500.L.E оснащені спеціальним сертифікованим багатощаровим захисним куленепробивним склом товщиною 20 мм
- ☒ Внутрішня підсвітка GG.500.L.E
- ☒ Внутрішнє оздоблення червоного кольору
- ☒ Стандартний колір: антрацитово-сірий (RAL 7016), (GG.500.L.E – мідний антик)
- ☒ Ригельна система чотиристоронньої дії, активні хромовані ригелі, що обертаються, діаметром 25 мм та антизрізи зі сторони петель (GG.500.L.E – ригельна система тристоронньої дії, ригелі діаметром 16 мм)
- ☒ Анкерні вузли для кріплення сейфа до стіни

Система замикання:

1. Ключовий сертифікований сейфовий замок STUV (Німеччина) класу VDS 1
2. Сертифікований кодовий електронний замок M-LOCKS (Нідерланди) класу VDS 2



G.160L.E







GG.500L.E



G.450L.E

Модель	Зовнішні розміри, мм			Внутрішні розміри, мм			Вага, Об'єм,		Комплектація			
	В	Ш	Г	В	Ш	Г	кг	л	система замикання	к-ть полиць	каса	к-ть рушниць
G.450L.E	1512	450	350	1488	444	277	130	183	елкод	3	+	3-4
G.160L.E	1512	560	540	1472	554	419	180	342	елкод	3	+	13
GG.500L.E	1562	500	300	1522	494	231	102	174	елкод	-	+	7

СЕЙФИ ДЛЯ ЗБРОЇ. СЕРІЯ GL

-  Товщина металу дверей – 3 мм
-  Стандартний колір: антрацитово-сірий (RAL 7016)
-  Активні хромовані ригелі, що обертаються
-  Анкерні вузли для кріплення сейфа до стіни

Система замикання:

1. Ключовий сувальдний замок
2. Ключовий сертифікований сейфовий замок STUV (Німеччина) класу VDS 1 (GLSTU.470.K, GL.300.K)
3. Кодовий електронний замок



GL.260.K



GL.260.TK



GLSTU.470.K

Модель	Зовнішні розміри, мм			Внутрішні розміри, мм			Вага, кг	Об'єм, л	Комплектація			
	В	Ш	Г	В	Ш	Г			система замикання	к-ть полиць	каса	к-ть рушниць
GL.85.K	852	260	260	837	254	201	20	43	ключ	1	-	3
GL.110.K	1112	303	303	1097	297	260	28	85	ключ	1	-	3
GL.110.E	1112	303	303	1097	297	260	28	85	ключ	1	-	3
GL.260.K	1252	260	260	1237	254	201	24	63	ключ	1	-	3-4
GL.260.TK	1252	260	260	1237	254	201	26	63	ключ	-	+	3-4
GL.300.K	1512	303	303	1497	297	260	33	116	ключ	-	+	3
GL.300.E	1512	303	303	1497	297	260	33	116	ел.код	-	+	3
GLSTU.470.K	1312	470	350	1297	464	289	50	174	ключ	3	+	7

- ☒ Товщина металу дверей - 10 мм
- ☒ Спеціальна арматура для надійного кріплення сейфа в стіну
- ☒ Стандартний колір: антрацитово-сірий (RAL 7016)
- ☒ 3'ємна полиця
- ☒ Ригельна система двосторонньої дії, 3 активних хромованих ригелі, що обертаються, діаметром 25 мм та антизрізи зі сторони петель

Система замикання:

1. Сертифікований кодовий електронний замок M-LOCKS (Нідерланди) класу VDS 2 з додатковою функцією затримки відкриття
2. Механічний кодовий замок LaGard (США) класу VDS 1



Модель	Зовнішні розміри, мм			Внутрішні розміри, мм			Вага, кг	Об'єм, л	Комплектація	
	В	Ш	Г	В	Ш	Г			система замикання	К-ть полиць
WB.3425.C	342	362	250	330	330	143	42	16	мех.код	1
WB.3425.E	342	362	250	330	330	143	42	16	ел.код	1
WB.3436.C	342	362	360	330	330	253	51	28	мех.код	1
WB.3436.E	342	362	360	330	330	253	51	28	ел.код	1
WB.6040.E	600	480	410	588	440	302	106	78	ел.код	1

Стінні сейфи призначені для монтування в стіну. Спеціальна арматура забезпечує надійне кріплення сейфа в стіну, як в цегляній кладці, так і в монолітному бетоні. Сейфи мають ригельний механізм двосторонньої дії з хромованими ригелями діаметром 25 мм. Сейфи обладнані сертифікованими сейфовими замками класу VDS. Можлива додаткова комплектація сейфа захисною панеллю.

СЕЙФИ ВБУДОВАНІ. СЕРІЯ W

- ☑ Товщина металу дверей – 10 мм
- ☑ Ригельна система тристоронньої дії, 4 активних хромованих ригелі, що обертаються, діаметром 25 мм (W.3219 та W.3228)
- ☑ 3'ємні двері
- ☑ 3'ємна полиця
- ☑ Комбіноване фарбування
- ☑ Стандартний колір: сірий (RAL 7040, RAL 7035)
- ☑ Спеціальна арматура для надійного кріплення сейфа в стіну

Система замикання:

1. Ключовий сертифікований сейфовий замок STUV (Німеччина) класу VDS 1
2. Сертифікований кодовий електронний замок M-LOCKS (Нідерланди) класу VDS 2 з додатковою функцією затримки відкриття



Модель	Зовнішні розміри, мм			Внутрішні розміри, мм			Вага, кг	Об'єм, л	Комплектація	
	В	Ш	Г	В	Ш	Г			система замикання	к-ть полиць
W.2015.K	200	305	150	173	276	97	12	5	ключ	1
W.2315.E	230	350	150	203	321	92	16	6	ел.код	1
W.2319.K	230	350	190	203	321	137	16	9	ключ	1
W.2319.E	230	350	190	203	321	137	16	9	ел.код	1
W.3219.K	315	440	190	288	411	137	24	16	ключ	1
W.3219.E	315	440	190	288	411	137	24	16	ел.код	1
W.3228.K	315	440	280	288	411	227	27	27	ключ	1
W.3228.E	315	440	280	288	411	227	27	27	ел.код	1

Стінні сейфи призначені для монтування в стіну. Спеціальні арматурні стержні діаметром 8 мм забезпечують надійне кріплення сейфа в стіну, як в цегляній кладці, так і в монолітному бетоні. Анкерний вузол стінних сейфів витримує навантаження 50 кН (5000 кг). Сейфи мають ригельний механізм з хромованими ригелями діаметром 25 мм. Сейфи обладнані сертифікованими сейфовими замками класу VDS.

- ☒ Товщина металу дверей – 8 мм
- ☒ Спеціальна арматура для надійного кріплення сейфа в стіну
- ☒ 3'ємна полиця (крім моделі WL.1716.K)
- ☒ Ригельна система, 2 активних хромованих ригелів, що обертаються, діаметром 25 мм (ригелі діаметром 16 мм в сейфах з ключем)
- ☒ Комбіноване фарбування
- ☒ Стандартний колір: антрацитово-сірий, (RAL 7016), кремово-білий RAL 9001)
- ☒ 3'ємні двері

Система замикання:

1. Ключовий сувальдний замок
2. Кодовий електронний замок GRIFFON










Модель	Зовнішні розміри, мм			Внутрішні розміри, мм			Вага, кг	Об'єм, л	Комплектація	
	В	Ш	Г	В	Ш	Г			система замикання	к-ть полиць
WL.1716.K	170	260	160	144	232	104	6	3	ключ	-
WL.2319.K	230	350	190	204	322	135	11	9	ключ	1
WL.2319.E	230	350	190	204	322	135	12	9	ел.код	1
WL.3228.K	315	440	280	289	412	225	18	27	ключ	1
WL.3228.E	315	440	280	289	412	225	19	27	ел.код	1
WL.5028.E	500	400	280	474	372	225	27	40	ел.код	2

Стінні сейфи призначені для монтування в стіну. Спеціальні арматурні стержні діаметром 8 мм забезпечують надійне кріплення сейфа в стіну, як в цегляній кладці, так і в монолітному бетоні. Анкерний вузол стінних сейфів витримує навантаження 50 кН (5000 кг). Сейфи мають ригельний механізм з хромованими ригелями діаметром 25 мм.

Нова конструкторська розробка: WL.5028.E – вертикальний вбудований сейф великого розміру з електронним кодовим замком.

СЕЙФИ МЕБЛЕВІ ТА ОФІСНІ. СЕРІЯ М

-  Товщина металу корпусу та дверей – 4 мм
-  Ригельна система, 2 активних хромованих ригелі, що обертаються, діаметром 25 мм
-  Анкерні вузли для кріплення сейфа до підлоги або стіни
-  Внутрішні петлі
-  Комбіноване фарбування
-  Стандартний колір: сірий (RAL 7040, RAL 7035)
-  З'ємні двері

Система замикання:

1. Ключовий сертифікований сейфовий замок STUV (Німеччина) класу VDS 1
2. Сертифікований кодовий електронний замок M-LOCKS (Нідерланди) класу VDS 2 з додатковою функцією затримки відкриття



Модель	Зовнішні розміри, мм			Внутрішні розміри, мм			Вага, кг	Об'єм, л	Комплектація	
	В	Ш	Г	В	Ш	Г			система замикання	К-ть полиць
M.20.K	200	425	345	196	417	290	15	24	ключ	1
M.20.E	200	425	345	196	417	290	17	24	елкод	1
M.25.K	250	350	260	246	342	205	18	17	ключ	1
M.25.E	250	350	260	246	342	205	20	17	елкод	1
M.30.K	300	425	345	294	417	291	22	36	ключ	1
M.30.E	300	425	345	294	417	291	24	36	елкод	1
M.50.K	500	425	345	494	417	291	32	60	ключ	1
M.50.E	500	425	345	494	417	291	34	60	елкод	1

Сейфи меблеві та офісні GRIFFON серії М гармонійно доповнюють будь-який інтер'єр завдяки сучасному дизайну, комбінованому фарбуванню та конструкції.

За рахунок розміщення на внутрішній стороні дверей додаткових кишень для дрібних предметів значно підвищена функціональність сейфа. Отвори для анкерного кріплення забезпечують надійну фіксацію під час встановлення, що унеможливорює винос сейфів. Сейфи обладнані сертифікованими сейфовими замками класу VDS.

- ☒ Товщина металу корпусу та дверей – 4 мм
- ☒ Ригельна система, 3 активних хромованих ригелі, що обертаються, діаметром 25 мм
- ☒ Анкерні вузли для кріплення сейфа до підлоги або стіни
- ☒ Внутрішні петлі
- ☒ Внутрішній карман для документів в дверях
- ☒ Комбіноване фарбування
- ☒ Стандартний колір: сірий (RAL 7040, RAL 7035)
- ☒ 3'ємні двері
- ☒ Наявність касового відділення

Система замикання:

1. Ключовий сертифікований сейфовий замок STUV (Німеччина) класу VDS 1
2. Сертифікований кодовий електронний замок M-LOCKS (Нідерланди) класу VDS 2 з додатковою функцією затримки відкриття



Модель	Зовнішні розміри, мм			Внутрішні розміри, мм			Вага, кг	Об'єм, л	Комплектація		
	В	Ш	Г	В	Ш	Г			система замикання	к-ть полиць	каса
M.60.K	600	425	370	585	417	313	50	76	ключ	1	+
M.60.E	600	425	370	585	417	313	52	76	ел.код	1	+
M.80.K	800	425	370	782	417	313	61	102	ключ	1	+
M.80.E	800	425	370	782	417	313	63	102	ел.код	1	+
M.100.K	1000	500	400	982	492	343	84	166	ключ	1	+
M.100.E	1000	500	400	982	492	343	87	166	ел.код	1	+
M.120.K	1200	500	400	1185	492	345	96	201	ключ	2	+
M.120.E	1200	500	400	1185	492	345	98	201	ел.код	2	+
M2.120.K	1200	500	400	1185	492	345	100	201	ключ	2	+

Сейфи меблеві та офісні GRIFFON серії М гармонійно доповнюють будь-який інтер'єр завдяки сучасному дизайну, комбінованому фарбуванню та конструкції.

За рахунок розміщення на внутрішній стороні дверей додаткових кишень для дрібних предметів значно підвищена функціональність сейфа. Отвори для анкерного кріплення забезпечують надійну фіксацію під час встановлення, що унеможливує винос сейфів. Сейфи обладнані сертифікованими сейфовими замками класу VDS.

- ☑ Товщина металу дверей – серія R – 5 мм, серія B – 6 мм
- ☑ Ригельна система, активні хромовані ригелі, що обертаються, діаметром 25 мм
- ☑ Анкерні вузли для кріплення сейфа до підлоги
- ☑ Внутрішні петлі
- ☑ Стандартний колір: антрацитово-сірий (RAL 7016)
- ☑ З'ємна полиця

Система замикання:

1. Ключовий сертифікований сейфовий замок STUV (Німеччина) класу VDS 1
2. Сертифікований кодовий електронний замок M-LOCKS (Нідерланди) класу VDS 2 з додатковою функцією затримки відкриття
3. Механічний кодовий замок LaGuard (США) класу VDS 1
4. Кодовий електронний замок GRIFFON



Модель	Зовнішні розміри, мм			Внутрішні розміри, мм			Вага, кг	Об'єм, л	Комплектація		
	В	Ш	Г	В	Ш	Г			система замикання	к-ть полиць	каса
R.26.K	260	350	260	254	344	189	14	17	ключ	1	-
R.26.C	260	350	260	254	344	189	14	17	мех.код	1	-
R.30.K	300	430	320	294	424	249	20	31	ключ	1	-
R.30.E	300	430	320	294	424	249	20	31	ел.код	1	-
R.30.C	300	430	320	294	424	249	20	31	мех.код	1	-
R.48.K	480	380	370	474	374	309	28	55	ключ	1	-
R.48.E	480	380	370	474	374	309	28	55	ел.код	1	-
R.60.K	618	480	370	600	474	305	43	87	ключ	1	+
R.60.E	618	480	370	600	474	305	43	87	ел.код	1	+
R2.120.K	1183	480	400	2x575	474	335	79	155	ключ+ключ	1	+
R2.120.K.E	1183	480	400	2x575	474	335	79	155	ключ+ел. код	1	+
B.120.K	1172	500	500	1154	494	425	118	242	ключ	2	+
B.120.E	1172	500	500	1154	494	425	118	242	ел.код	2	+
B.160.K	1500	560	540	1472	554	419	175	342	ключ	3	+

- ☒ Товщина металу дверей – 3 мм
- ☒ Ригельна система, 2 активних хромованих ригелі, що обертаються, діаметром 25 мм (ригелі діаметром 16 мм в сейфах з ключем)
- ☒ Анкерні вузли для кріплення сейфа до підлоги або стіни
- ☒ Комбіноване фарбування
- ☒ Стандартний колір: антрацитово-сірий (RAL 7016) кремово-білий (RAL 9001)
- ☒ 3'ємна полиця
- ☒ 3'ємні двері
- ☒ Можливість встановлення трейзера (S. 50, S. 60)



Система замикання:

1. Сувальдний ключовий замок
2. Кодовий електронний замок GRIFFON

Модель	Зовнішні розміри, мм			Внутрішні розміри, мм			Вага, кг	Об'єм, л	Комплектація		
	В	Ш	Г	В	Ш	Г			система замикання	к-ть полиць	каса
S.20.K	200	430	365	196	424	322	17	27	ключ	1	-
S.20.E	200	430	365	196	424	311	18	26	ел.код	1	-
S.30.K	300	430	365	296	424	322	18	40	ключ	1	-
S.30.E	300	430	365	296	424	311	20	39	ел.код	1	-
S.50.K	500	380	365	496	374	322	28	60	ключ	2	+
S.50.E	500	380	365	496	374	311	31	58	ел.код	2	+
S.60.K	600	480	365	596	476	322	33	91	ключ	2	+
S.60.E	600	480	365	596	476	311	36	88	ел.код	2	+
Трейзер S.50	170	367	36	-	-	-	1	-	ключ	-	-
Трейзер S.60	170	467	36	-	-	-	2	-	ключ	-	-







СЕЙФ ДЛЯ ГОТЕЛІВ



Сейф S.20.K.E розроблений спеціально для готелів. Сейф оснащено електронним кодовим замком GRIFFON, передбачено аварійне відкриття дверей ключем адміністратора в разі блокування сейфа

Модель	Зовнішні розміри, мм			Внутрішні розміри, мм			Вага, кг	Об'єм, л	Комплектація	
	В	Ш	Г	В	Ш	Г			система замикання	к-ть полиць
S.20.K.E	200	430	430	196	424	376	20	31	ключ+ел.код	1

СЕЙФИ МЕБЛЕВІ ТА ОФІСНІ. СЕРІЯ L

-  Товщина металу дверей – 3 мм (LS.20.K, L.16.K, L.17.K – 2 мм)
-  Ригельна система, 2 активних хромованих ригелі, що обертаються, діаметром 16 мм (крім LS.20.K)
-  Анкерні вузли для кріплення сейфа до підлоги
-  Стандартний колір: сірий (RAL 7040)
-  Внутрішні петлі
-  З'ємна полиця

Система замикання: ключовий сувальдний замок



Модель	Зовнішні розміри, мм			Внутрішні розміри, мм			Вага, кг	Об'єм, л	Комплектація		
	В	Ш	Г	В	Ш	Г			система замикання	К-ть полиць	каса
LS.20.K	197	197	169	194	194	145	3	6	ключ	-	-
L.16.K	160	220	160	157	217	112	3	4	ключ	-	-
L.17.K	170	260	230	167	257	182	5	8	ключ	-	-
L.26.K	260	350	260	256	346	211	11	19	ключ	1	-
L.30.K	300	430	320	296	426	271	15	34	ключ	1	-
L.48.K	480	380	350	476	376	301	20	54	ключ	1	-
L.60.K	608	480	350	584	476	301	29	84	ключ	1	-
LC.60.K	608	480	350	584	476	301	34	84	ключ	1	+
L2.120.K	1183	480	400	1158	476	351	52	193	ключ+ключ	1	+



м. Київ, вул. Є. Сверстюка, 13
2 поверх, 02002
тел./факс: (044) 501-75-79
e-mail: info@ssk.ua
www.ssk.ua

Наш інтернет-магазин:
www.ssk-market.com.ua