


WASTE HUNT



СИСТЕМИ
ЗБОРУ
ТА УТИЛІЗАЦІЇ
ВІДХОДІВ

ПРО КОМПАНІЮ

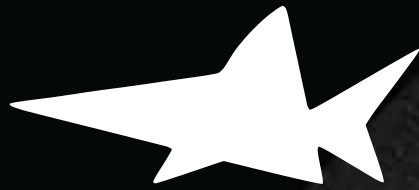

Waste Hunt – це комерційний напрямок компанії Sklad Service, який почав свій розвиток у 2023 році, а станом на 2025 перепіс з напрямку в окрему компанію. Відтепер компанія Waste Hunt починає свій шлях під власним брендом і прагне зайняти лідерські позиції на ринку СЗУВ (систем збору та утилізації відходів) України.

Вже зроблені значні кроки в цьому напрямку, і компанія є ексклюзивним дистриб'ютором провідного європейського холдингу-виробника систем для збору та утилізації відходів – SULO Group, до складу якого входять напрями: SULO (сміттєві баки), ORWAK (гідравлічні преси), MOLOK (напівпідземні системи збору відходів).

Waste Hunt постійно працює над розширенням асортименту та покращенням обслуговування клієнтів. Компанія пройшла значний шлях від знайомства з ринком до великих контрактів, у тому числі серед громад України, та отримала визнання і підтримку від нових партнерів.

від 50 до 150 л



ВУЛИЧНІ УРНИ



DIN PK

Стандартні кольори: Сірий, зелений, синій, помаранчевий

Сировина: поліетилен
Температура експлуатації: від -40 до +60°C
Опції: замок, RFID чіп, пластина для гасіння сигарет
Гарантія: 12 місяців

Об'єм, л	Розмір, мм	Вага, кг
50	595X432X256	5



CLASSIC


Стандартні кольори: Корпус: сірий; Кришка: зелений, синій, помаранчевий, коричневий, жовтий

Сировина: поліетилен
Температура експлуатації: від -40 до +60°C
Опції: замок, RFID чіп, пластина для гасіння сигарет
Гарантія: 12 місяців

Об'єм, л	Розмір, мм	Вага, кг
50	755X435X345	6

PRIMA LINEA

Стандартні кольори:
Зелений, синій, помаранчевий, жовтий

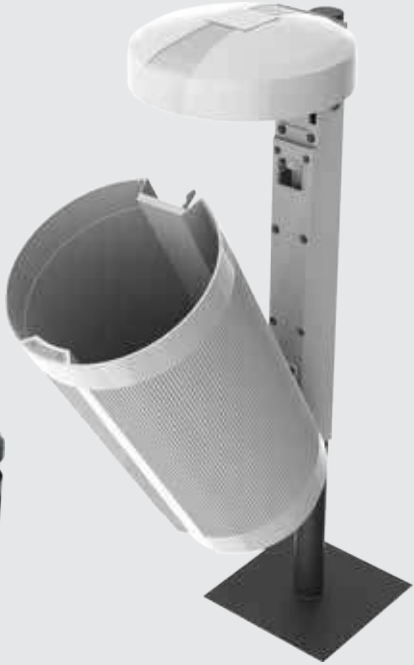

Сировина: поліетилен
Температура експлуатації: від -40 до +60°C
Опції: замок, RFID чіп, пластина для гасіння сигарет
Гарантія: 12 місяців

Об'єм, л	Розмір, мм	Вага, кг
50	841X368	6



CIBELES

Стандартні кольори: Зелений, синій, помаранчевий, жовтий, коричневий

Сировина: поліетилен
Температура експлуатації: від -40 до +60°C
Опції: замок, RFID чіп, пластина для гасіння сигарет
Гарантія: 12 місяців

Об'єм, л	Розмір, мм	Вага, кг
50	880X370X330	5,6
60	1140X500X272	24,3
80	1040X500X345	34,4
120	1200X500X420	36,1



SCUDERIA

Стандартні кольори:
Сірий, зелений, коричневий,
синій, червоний

Сировина: поліетилен
Температура експлуатації:
від -40 до +60°C
Опції: замок, RFID чіп,
пластина для гасіння
сигарет
Гарантія: 12 місяців

Об'єм, л	Розмір, мм	Вага, кг
60	830X380	3,9



ELEGANT

Стандартні кольори:
Червоний, зелений,
темно-синій

Сировина: поліетилен
Температура експлуатації: від -40 до +60°C
Опції: замок, RFID чіп, пластина для гасіння сигарет
Гарантія: 12 місяців

Об'єм, л	Розмір, мм	Вага, кг
50	845X460X390	3,6



IBIZA

Стандартні кольори:
Червоний, зелений,
темно-синій

Сировина: поліетилен
Температура експлуатації: від -40 до +60°C
Опції: замок, RFID чіп, пластина для гасіння сигарет
Гарантія: 12 місяців

Об'єм, л	Розмір, мм	Вага, кг
60	720X500X285	10
80	1070X595X395	10



ATRIUM

Стандартні кольори:
Зелений, синій,
помаранчевий, жовтий,
коричневий

Сировина: поліетилен
Температура експлуатації:
від -40 до +60°C
Опції: замок, RFID чіп,
пластина для гасіння
сигарет
Гарантія: 12 місяців

Об'єм, л	Розмір, мм	Вага, кг
50	899X314X365	7,8

PHOENIX

Стандартні кольори:
Корпус: сірий або чорний; Кришка:
помаранчевий, синій, сірий

Сировина: поліетилен
Температура експлуатації: від -40 до +60°C
Опції: замок, RFID чіп, пластина для гасіння сигарет
Гарантія: 12 місяців

Об'єм, л	Розмір, мм	Вага, кг
3X50	1337X645	-



10, 25, 35, 45, 50 л



КОНТЕЙНЕРИ ПОПЕРЕДНЬОГО СОРТУВАННЯ

SME 35

Стандартні кольори:
Сірий, зелений, коричневий, синій



Температура експлуатації: від -40 до +60°C
Гарантія: 12 місяців

Об'єм, л	Розмір, мм
35	450X410X535



SME 50

Стандартні кольори:
Сірий, зелений, коричневий, синій

Температура експлуатації: від -40 до +60°C
Гарантія: 12 місяців

Об'єм, л	Розмір, мм
50	450X410X725

MB 25

Стандартні кольори:

Сірий, зелений, коричневий,
синій

Температура експлуатації: від -40 до +60°C

Гарантія: 12 місяців

Об'єм, л	Розмір, мм
25	390X413X451



ВІОВОУ 10

Стандартні кольори:

Сірий, зелений, коричневий,
синій

Температура експлуатації: від -40 до +60°C

Гарантія: 12 місяців

Об'єм, л	Розмір, мм
10	225X276X309



ROLLBOX 45

Стандартні кольори:

Сірий, зелений, коричневий,
синій

Температура експлуатації: від -40 до +60°C

Гарантія: 12 місяців

Об'єм, л	Розмір, мм
45	493X427X554



60, 80, 120, 140, 240, 243, 370, 373 л



2- ТА 3-КОЛІСНІ ПЛАСТИКОВІ КОНТЕЙНЕРИ



Технічні характеристики:

Об'єм, л	Макс. навантаження, кг	Розмір, мм	Вага, кг	Кіл-ть колес
60	50	516X445X925	8.5	2
80	50	525X450X490	8.3	2
120	60	558X480X944	7.2	2
140	70	550X500X1068	9.4	2
240	110	734X583X1068	10.2	2
243	110	730X580X1061	9,3	3
370	170	747X800X1092	19,8	2
373	170	747X800X1092	21,1	3

Стандартні кольори:
Зелений, сірий, жовтий, синій,
помаранчевий, коричневий

Температура експлуатації:
від -40 до +60°C
**Температура санітарного
очищення:** до +80°C
Опції: Нанесення логотипа,
педаль, різні типи кришки,
моделі з потовщеною стінкою
Відповідає стандарту:
EN 840-1, RAL GZ 951/1
Гарантія: 12 міс

660, 770, 1100 л



4-Х КОЛІСНІ ПЛАСТИКОВІ КОНТЕЙНЕРИ



Опції: нанесення логотипа, педаль, різні типи кришок (плоска, сферична, кришка з люком, кришка з отворами для сортування), моделі з потовщеною стінкою

Стандартні кольори:
Зелений, сірий, жовтий, синій, помаранчевий, коричневий

Технічні характеристики:

Об'єм, л	Макс. навантаження, кг	Розмір, мм	Вага, кг
660	310	1370X775X1230	41
770	360	1370X775X1365	43
1100	510	1370X1075X1330	46-50
1100 сферична кришка	510	1370X1060X1460	54-60

Температура експлуатації:
від -40 до +60°C

**Температура санітарного
очищення:** до +80°C

Відповідає стандарту:
EN 840-2,-3, RAL GZ 951/1
Гарантія: 12 міс

від 60 до 500 л



КОНТЕЙНЕРИ ДЛЯ ПІСКУ ТА СОЛІ



Технічні характеристики:

Об'єм, л	Макс. навантаження, кг	Розмір, мм
60	70	600X520X440
80	100	770X580X44
120	170	770X580X590
160	230	770X580X760
250	360	920X720X760
300	420	1190X800X640
400	600	1190X800X810
500	720	1190X800X980

Стандартні кольори:
Жовтий, зелений, червоний,
синій, сірий.

Температура експлуатації:
від -40 до +60°C
**Температура санітарного
очищення:** до +80°C

Характеристики: первинний
поліетилен, стійкість до УФ,
місце для замка, підлягає
переробці, надійна конструкція
петель.

Гарантія: 48 міс

Від 1000 до 5000 л



СПЕЦІАЛІЗОВАНІ КОНТЕЙНЕРИ ДЛЯ СОРТУВАННЯ СМІТТА



Об'єм, л	3000
Матеріал	Поліетилен (LDPE)
Максимальне навантаження, кг	1200
Тип зачепу	2-крюковий, Кінсхофер
Стандартні кольори: зелений, сірий, коричневий, сині	

Об'єм, л	1000, 2000, 2500, 3000, 4000, 4500, 5000
Матеріал	Метал
Максимальне навантаження, кг	570, 1025, 1250, 1970, 2200, 2430
Тип зачепу	1-крюковий, 2-крюковий, Кінсхофер
Стандартні кольори: Під замовлення	

Об'єм, л	3000, 4000
Матеріал	Поліетилен (LDPE)
Максимальне навантаження, кг	1755, 1810
Тип зачепу	1-крюковий, 2-крюковий, Кінсхофер
Стандартні кольори: зелений, сірий, коричневий, сині	

Опції: різні форми та кольори вхідних отворів, доступ з карти (ключ), нанесення індивідуальних зображень

Сертифікати та стандарти: EN 13071

Гарантія: 12 місяців



2, 3, 5 m³

MOLOK®



НАПІВПІДЗЕМНІ СМІТТЄВІ СИСТЕМИ

Molok® Domino



Чотирикутна система Molok® Domino — це система збору відходів, що складається з адаптивних модулів. Залежно від типу контейнера, корпус виготовляється з армованого волокном бетону або високощільного поліетилену (HDPE).

Барабанна кришка

Функція блокування барабанної кришки дозволяє контролювати доступ до контейнера. Барабанна кришка з електронним замком дає змогу відстежувати процес збору відходів, контролювати накопичення та оптимізувати виставлення рахунків.

Отвір

Спеціально призначений отвір, наприклад, для картону



Станцію з трьох модулів можна розділити максимум на 3+4+3 відсіки (343), що дає змогу сортувати до шести різних фракцій відходів

Збільшення місткості збору в подальшому легко здійснити за допомогою наземного контейнера MolokDomino Light.


Стандартна кришка

Різні розміри основних кришок і об'єми контейнерів для збору різних типів відходів, таких як змішані відходи, папір, пластик, скло, метал, картон та біовідходи.

Адаптивність та гнучкість


- Гнучке визначення місткості для збору
- Поділ контейнера легко змінюється відповідно до зміни потреб у зборі відходів

Molok®Domino

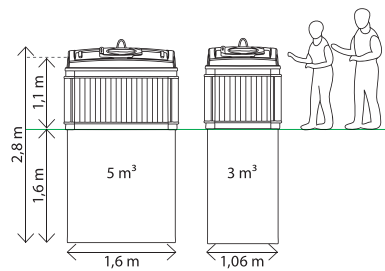


Об'єм	Варіанти розподілу контейнерів	Розміри отвору для макс. заповнення.	Варіанти підйомного обладнання	Додаткові дані
5 м³	1/1	500 x 500 мм	Підйомний мішок Посилений підйомний мішок для скла	Контейнер: армований бетон
2,4 м³	1/2	430 x 370 мм		
3,2 м³	2/3	500 x 500 мм		
1,6 м³	1/3	290 x 390 мм	Підйомні контейнери для збору біовідходів або водонебезпечних відходів	
3 м³	1/1	500 x 500 мм	Підйомні контейнери: KS1/1, 2/3, 1/2, 1/3 та 1/6	
	1/2	290 x 390 мм		

Molok®Domino Plus



3 м³	1/1	500 x 500 мм	Посилений підйомний мішок для скла	Матеріал корпусу HDPE
1,5 м³	1/2	430 x 370 мм		
2,2 м³	2/3	500 x 500 мм		1/3 завжди з підйомним контейнером;
0,5 м³	1/3	290 x 390 мм	Підйомні контейнери: KS 1/3 Top або 2 x KS 1/6 Top	KS 1/3 Top, або 2 x KS 1/6 Top

Molok®Domino Light



2 м³	1/1	500 x 500 мм	Посилений підйомний мішок для скла	Матеріал корпусу HDPE
1 м³	1/2	430 x 370 мм		
1,5 м³	2/3	500 x 500 мм		1/3 завжди з підйомним контейнером;
0,5 м³	1/3	290 x 390 мм	Підйомні контейнери: KS 1/3 Top або 2 x KS 1/6 Top	KS 1/3 Top, або 2 x KS 1/6 Top

УВАГА! Розміри корпусу не враховують рамку. Розміри наведені орієнтовно.



Варіанти кришок



Стандартна кришка



Вертикальна кришка



Сферична кришка



Вогнезахисна кришка

Кришка барабана

Варіанти барабанів



- 35 літрів HDPE
- 60 літрів HDPE (standard)
- 80 літрів Алюміній

Сервісний люк



- Сервісний люк** у стандартній комплектації
- розташований у задній частині кришки
 - призначений для візуального огляду
 - оснащений трикутним замком

Завантажувальна кришка



Зручна у користуванні завантажувальна кришка оснащена магнітним фіксатором, який утримує її у відкритому положенні під час завантаження відходів у контейнер.

Варіанти підйомних механізмів

Підйомні мішки

- 1/1 стандартний
- напівжорсткий



5 м³ 5 м³

- 2/3 стандартний
- 1/2 стандартний напівжорсткий



3 м³ 2.4 м³ 2.4 м³

- 1/3 стандартний
- 1/1 + 2/3 + 1/2 легкий стандартний плюс стандартний



1.6 м³ 2,5 м³, 1,5 м³, 1 м³

Підйомні контейнери

- KS 1/1
- KS 2/3
- BioSystem KS 1/2
- BioSystem KS 1/3
- BioSystem KS 1/6
- KS 1/3 top QS light
- KS 1/6 top light



5 м³
2-крюки,
Kinshofer



3 м³
1-крюк, 2-крюки,
Kinshofer



2 м³
1-крюк, 2-крюки,
Kinshofer



1 м³
1-крюк, 2-крюки,
Kinshofer



0.5 м³
1-крюк/



0.5 м³
1-крюк/



0.2 м³
1-крюк /

0.8, 1.3, 2, 3, 5 m³

MOLOK[®]



Molok[®] Classic



Класична кругла модель підходить для різних типів середовищ та локацій. Корпус контейнера виготовлений із високощільного поліетилену (HDPE).

MolokClassic Light

MolokClassic Plus

MolokClassic deep collection



**Економія простору
для систем збору, сортування
та переробки відходів.**

1

Вертикальна конструкція економить простір
60% контейнера розташовані під землею, що звільняє місце на подвір'ї для інших потреб. Крім того, сила тяжіння додатково ущільнює відходи.

2

Охолодження ґрунтом контролює запахи
Охолодження від ґрунту уповільнює бактеріальну активність і мінімізує неприємні запахи. Старі відходи завжди покриваються свіжими.

3

Ефективне та ергономічне спорожнення
Чистота та безпека вашого подвір'я покращуються, оскільки сміттєвози приїжджають значно рідше. Завдяки більшій місткості наших контейнерів спорожнення потрібно навіть на 80% рідше. Спорожнення краном є чистим, безпечним та швидким. Ергономіка для працівника, який здійснює спорожнення, краща, ніж при обслуговуванні традиційних наземних контейнерів.

4

Простота та безпека у використанні
Кришка контейнера легка та зручна у використанні. Вона оснащена механізмом, який утримує кришку відкритою, звільняючи обидві руки користувача. Для запобігання несанкціонованому доступу та вандалізму можна встановити замок на кришку.


5

Проектування з урахуванням адаптивності
Окремі контейнери можна розділити на два або три відділення залежно від моделі та розміру. Це дозволяє збирати до шести різних видів відходів в одному контейнері. Рішення допомагає ефективніше використовувати простір. Конфігурацію контейнера можна змінити пізніше.


Характеристики Classic




Molok®Classic 5 m³




Molok®Classic 3 m³




Molok®Classic 1,3 m³




Molok®Classic 800 l



Molok®Classic Plus



Molok®Classic Light

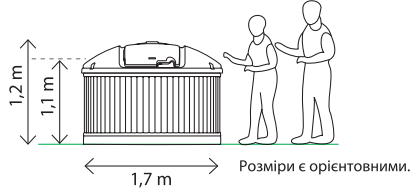

Об'єм	Варіанти розподілу контейнерів	Розміри отвору	Варіанти підйомного обладнання	Придатні фракції відходів
5 м³ 2,4 м³	1/1 1/2	Розмір заливного отвору мін. 100 x 350 мм, макс. Ø 600 мм	Підйомний мішок Посилений підйомний мішок для скла Підйомні контейнери KSS5	Змішані відходи, папір, картон, текстиль та пластикова упаковка
3 м³		Розмір заливного отвору мін. 100 x 350 мм, макс. Ø 450 мм	Підйомний мішок Посилений підйомний мішок для скла Підйомні контейнери KSS3	Mixed waste, paper, cardboard, metal, glass, textiles and plastic packaging
1,3 м³		Розмір заливного отвору мін. 60 x 265 мм, макс. Ø 300 мм	Підйомний мішок Посилений підйомний мішок для скла BioSystem KS 800/1300 для біовідходів змішаних	Сміття (у парках), скло, метал, біовідходи та папір
800 л		Розмір заливного отвору мін. Ø 170 мм, макс. Ø 250 мм	Підйомний мішок Посилений підйомний мішок для скла BioSystem KS 500/800 для біовідходів змішаних	Сміття (у парках), скло, метал, та біовідходи
3 м³		Розмір заливного отвору мін. 100 x 350 мм, макс. Ø 600 мм	Підйомний мішок Посилений підйомний мішок для скла	Змішані відходи, скло, метал та папір
2 м³ 1 м³	1/1 1/2	Розмір заливного отвору мін. 100 x 350 мм, макс. Ø 600 мм	Підйомний мішок Посилений підйомний мішок для скла	Змішані відходи, скло, метал та папір

Варіанти кришки



Стандартна кришка



Відкрита вертикальна кришка (5 м³ та 1,3 м³)



Вертикальна кришка з кришкою для заповнення (5 м³ та 1,3 м³)



Вертикальна кришка з двома кришками для заповнення (5 м³)



Кришка для бочки (5 м³ та 3 м³)

Варіанти збірного обладнання

Standard 5 м³ та 3 м³



Standard 1,3 м³



Standard 0,8 м³



Light Standard 2 м³



Plus Standard 3 м³



Semihard 5 м³ та 3 м³



Twin 2,4 м³



1 м³



2,35 м³



Доступно для контейнерів об'ємом 5 м³ та легких контейнерів.

BioSystem KS800/1300



BioSystem KS500/800



Підйомні контейнери BioSystem:

- Для біовідходів, металу та скла
- Підйомний контейнер об'ємом 800 л для контейнера об'ємом 1,3 м³
- Підйомний контейнер об'ємом 500 л для контейнера об'ємом 800 л
- BioSystem 800/1300 також доступна у версії з 2 гаками

KSS5 lifting container



KSS3 lifting container



Підйомні контейнери KSS:

- 4 підйомні контейнери по 200 л для контейнерів об'ємом 5 м³
- Підйомний контейнер по 2500 л для контейнера об'ємом 3 м³

Варіанти підйому контейнерів KSS:


- Стандартно з 1 гаком
- Також доступні моделі Kinshofer, з 2 гаками та з петлею для підйому.

Варіанти обрамлення



EcoFrame

Перероблений пластик 4 кольори



AluFrame

Алюміній Натуральні кольори та кольори RAL



PrintFrame

Панель структури Налаштовуваний друк



CustomFrame


Настроюваний матеріал




EcoFrame кольори




Midnight black



Graphite grey



Coffee brown



Brick brown


Варіанти кольорів завантажувальних кришок



Кольори є орієнтовними.

Символи фракції відходів для знаків

Символи видів відходів спрощують сортування та переробку: кожен вид має власне позначення. Такі піктограми мотивують до переробки, адже чітко маркування контейнера робить сортування простим і зручним.








Встановлення

Контейнери Molok Deep Collection встановлюються частково під землею. Глибина встановлення залежно від продукту коливається від 0,5 до 1,6 метра. Асортимент продукції Molok також включає контейнери для поверхневого встановлення, які не заглиблюються в землю. Письмові інструкції з монтажу додаються до кожного контейнера.

При виборі місця встановлення слід враховувати простір, необхідний для спорожнення контейнера, а також для під'їзду сміттєвоза.

Сам контейнер, відстань до навколишніх будівель та доступ до контейнерів також мають бути враховані.

Контейнери Molok встановлюються авторизованими партнерами з монтажу. Представник компанії Molok Ltd буде контактом між замовником і монтажною організацією



Спорожнення

Контейнери Molok Deep Collection спорожнюються за допомогою крана сміттєвоза.

У контейнері знаходиться підйомний мішок або підйомний контейнер, який витягують з контейнера за допомогою крана сміттєвоза для спорожнення. Відходи у підйомному мішку або контейнері вивантажуються у сміттєвоз шляхом відкриття механізму блокування на дні мішка або контейнера.

Після спорожнення підйомний мішок або контейнер опускають назад у контейнер.

Спорожнення за допомогою крана відбувається швидко, а ергономіка для працівника, який виконує спорожнення, краща, ніж при спорожненні традиційних контейнерів для поверхневого збору.

Варіанти підйому для підйомних контейнерів наведені нижче. Для підйомних мішків доступні одначаккові кріплення та підйомні петлі.

Крюк



Підйомні петлі



2-крюки



Крюк



ГОРИЗОНТАЛЬНІ ПРЕСИ ORWAK

ОСОБЛИВОСТІ:

- ▲ Добре випробувана технологія, заснована на більш ніж 50-річному досвіді
- ▲ Широкий вибір варіантів завантаження: вручну, за допомогою контейнера, пневмотранспорту або конвеєрної стрічки
- ▲ Запуск за допомогою фотодатчика, автоматична робота та висока швидкість; висока пропускна здатність матеріалу
- ▲ Вертикальна або горизонтальна автоматична перев'язка тюків та регульована довжина тюка
- ▲ Лічильник тюків на більших моделях (500 AT і вище), а також можливість замовлення різних опцій, включаючи підйомник для контейнерів та підігрівач/охолоджувач оливи.

ПЕРЕВАГИ:

- ▲ Ефективне поводження з відходами у великому масштабі завдяки високому рівню автоматизації
- ▲ Покращене внутрішнє та зовнішнє транспортування відходів
- ▲ Відмінний контроль за пропускною здатністю
- ▲ Збільшення доходу завдяки можливості прямої поставки тюків у переробну промисловість
- ▲ Безпечне та зручне робоче середовище

НАПІВ-АВТОМАТИЧНИЙ ПРЕС ORWAK 1540-1550-1560

Компактні горизонтальні преси закритого типу з пресуючою силою в діапазоні 40–60 тонн та ручною перев'язкою тюків.

Вони ідеально підходять для підприємств з великими обсягами вторинної сировини, такої як картон, папір, пластикова плівка та PET, коли вертикальні преси вимагають надто багато ручної праці або потрібне навантаження великими обсягами.

Портальна дверцята є стандартною функцією, а різні варіанти завантаження та додаткове обладнання, включаючи завантажувальний бункер, конвеєр і підйомник для контейнерів, доступні за запитом..



Об'єм завантаження	Розмір (ДхШхВ)	Пресуюча сила	Розмір тюка	Вага тюка	Час циклу
1,25 м³	7460x2160x2550 мм	40-60 тон	1100x750x900 мм	500-600 кг	39-58 с



**ГОРИЗОНТАЛЬНІ
ПРЕСИ ORWAK
ОПТИМІЗОВАНІ ДЛЯ:**

ПАПІР
+ Папір
+ Картон

ПЛАСТИК
+ Пластикові
плівка
+ PET/PEHD

ІНШЕ
+ Консервні банки
+ Банки для фарби
+ Дерев'яні ящики



ORWAK HORIZONTAL СЕРІЯ AT

Модель	Розмір (ДхШхВ)	Продуктивність виробництва (картон)	Пресуюча сила	Розмір тюка	Швидкість виробництва
Orwak Horizontal 2050 AT	4165x1060x2425 мм	0.7 t/h	10 ton	4165x1060x2425 мм	21 m³/h
Orwak Horizontal 15 AT	5172x1460x2495 мм	0.5-2 t/h	15 ton	5172x1460x2495 мм	50 m³/h
Orwak Horizontal 25-40 AT	6020x1465x3150 мм	2-6 t/h	25-40 ton	6020x1465x3150 мм	90 -100 m³/h
Orwak Horizontal 450-500 S AT	6600x1850x3450 мм	1-4 t/h	45-50 ton	6600x1850x3450 мм	50 -100 m³/h
Orwak Horizontal 500 AT	7700x2070x3450 мм	2-4.5 t/h	50-60 ton	7700x2070x3450 мм	80 -150 m³/h
Orwak Horizontal 800 AT	8515x2150x3450 мм	8-13 t/h	80 ton	8515x2150x3450 мм	225 m³/h
Orwak Horizontal 1000 ATH	7860x4435x3060 мм	11-25 t/h	100 ton	7860x4435x3060 мм	220 -320 m³/h

Вертикальні преси ORWAK

					
	TOM 1040/TOM JR	ORWAK COMPACT 3110	ORWAK COMPACT 3075	ORWAK COMPACT 3115	ORWAK COMPACT 3120
Відходи:	Завантаження спереду	Завантаження спереду	Завантаження спереду	Завантаження спереду	Завантаження спереду
Картон					
Пластикова плівка					
Обрізки друкованої продукції					
Алюмінієва стружка					
Сухі побутові відходи					
Жерст./металеві банки з-під їжі					
Змішані відходи					
Алюмінієві банки					
ПЕТ					
Рекомендована кількість картону: тонн/рік		до 15	до 17	до 20	до 25
Завантажувальний отвір ШхВ або ШхГ, мм	Ш = 402	730x408	704x565	800x460	1000x460
Розмір тюка ШхГхВ мм (у машині)		700x500x600	700x500x700	800x600x600	1000x700x800
Вага тюка (картон кг) пластик (кг)		до 50 кг до 70 кг	до 70 кг до 70 кг	до 60 кг до 85 кг	до 100 кг до 130 кг
Коефіцієнт пресування (до) картон пластик	7:1	7:1 10:1	7:1 10:1	5:1 10:1	5:1 10:1
Сила пресування (НР), тонни, кг/см²		4 (40 kN) 1.15	4 (40 kN) 1.15	6 (60 kN) 1.36	6 (60 kN) 0.92
Розміри машини / у роб. ст Транспортування (Вис., мм) Габарити (ВхШхГ), мм Вис. для спорожнення (мм)	1620 мм включно з піддоном TOM: 1500x595x722 мм TOMJR: 1315x615x695 мм	1990 1990x866x720	2350 (1980 за запитом) 2350x920x717	1990 1990x940x790	2342 (1900 ¹) 2342x1184x900
Вага (машини)	TOM: 112 кг TOM JR: 144 кг	252 кг	277 кг	380 кг	580 кг
Потужність в роботі Підключення Запобіжник Потужність двигуна	100-240 V вилка 10 A	230/240 V вилка 10 A 1.1 kW	230/240 V вилка 10 A 1.1 kW	230/240 V вилка 10 A 1.1 kW	230/240 V вилка 10 A 1.1 kW
Тривалість циклу	15 с	33 с	40 с	33 с	33 с
Рівень шуму	54 dB (A)	62.3 dB (A)	62.3 dB (A)	62.3 dB (A)	62.3 dB (A)
Розмір контейнера					
Стрічка/Мішок Тип	29л мішок	Картон/пластик: VG9	Картон/пластик: VG9	Картон/пластик: VG9 абоVG 13	Картон/пластик: VG13
Номер	1	2	2	2 + 1	3
Вивантаження з вантажівки Вимоги	Гідроборт + ручний візок (палетний візок)	Гідроборт + ручний візок (палетний візок)	Гідроборт + ручний візок (палетний візок)	Гідроборт + ручний візок (палетний візок)	Гідроборт + ручний візок (палетний візок)

= Ідеальний вибір

= Допустимо до використання

Порожнє поле = Не рекомендується до використання

Вертикальні преси ORWAK



до 30	до 40	до 40	до 70	до 70	до 120	до 80
1003x460	1200x680	1200x440	1200x520	1200x520	1500x630	1240x575
1000x800x1000	1200x800x1000	1200x710x850	1200x800x1150	1200x800x1150	1500x800x1140	1100x850x1240
до 150 кг до 190 кг	до 250 кг до 290 кг	до 250 кг до 290 кг	до 400 кг до 450 кг	до 400 кг до 450 кг	до 500 кг	до 500 кг
5:1 10:1	5:1 10:1	5:1 10:1	7:1 10:1	7:1 10:1	5:1	10:1
8 (80 kN) 1.0	15 (150 kN) 1.56	18 (180 kN) 2.25	26 (260 kN) 2.04	26 (260 kN) 2.04	26 (260 kN) 2.04	50 (500 kN) 4.67
2018 2546x1366x1001	2170 2970x1732x1036	2000 ² 2000x1651x955	1980 ² 2380x1775x1060	1980 ² 2380x1775x1060	1980 ² 2576x2075x1060	2340 ² 3225x1765x1160
720 кг	1050 кг	1131 кг	1080 кг	1080 кг	1220 кг	2100 кг
230/240 V вилка 10 A 1.1 kW	230/240 V вилка 10 A 1.1 kW	3x400 V 5-pin CEE/ вилка /16A 16 A 4 kW	3x400 V 5-pin CEE/ вилка /16 A 16 A 4.6 kW	3x400 V 5-pin CEE/ вилка /16 A 16 A 4.6 kW	3x400 V 5-pin CEE/ вилка/16 A 16 A 4.6 kW	3x400 V 5-pin CEE/ вилка/32 A 25 A 7.5 kW
40 с	46 с	16 с	24 с	24 с	24 с	45 с
62.3 dB (A)	<70 dB (A)	≤65 dB (A)	≤65 dB (A)	≤65 dB (A)	≤65 dB (A)	74 dB (A)

Картон/пластик: VG13	Картон/пластик: VG13	Картон/пластик: VG13/13HD or wire	Картон/пластик: VG13/13HD or wire	Картон/пластик: VG13HD or wire	Картон VG13HD/VG19HD або дрiт 6	Картон VG13HD/VG19HD або дрiт 4
3	4	4	4	4		
Гiдроборт + ручний вiзок (палетний вiзок)	Рампа + ручний вiзок (палетний вiзок) або вилковий навантажувач	Рампа + ручний вiзок (палетний вiзок) або вилковий навантажувач	Рампа + ручний вiзок (палетний вiзок) або вилковий навантажувач	Рампа + ручний вiзок (палетний вiзок) або вилковий навантажувач	Рампа + ручний вiзок (палетний вiзок) або вилковий навантажувач	Рампа + ручний вiзок (палетний вiзок) або вилковий навантажувач

¹ Можна замовити (спрощена версія)	² Транспортні опори додають 100 мм, але можуть бути зняті після розвантаження	³ Для подвійної камери глибина з урахуванням кріплень для стрічок	⁴ Для комбінованої моделі 1+1
---	--	--	--

Вертикальні преси ORWAK



ORWAK MULTI 5070

Завантаження зверху



ORWAK MULTI 5070-COMBI



ORWAK MULTI 5070-HDC

Завантаження зверху



ORWAK MULTI 9020S



ORWAK FLEX 660 / 1100
Завантаження зверху



ORWAK FLEX 4240 / 4360
Завантаження зверху / спереду

[illegible]

5	6	7	
660: 1926 мм 1100: 2090 мм	4240: 2275x1475x990 (Подвійна) 4360: 2275x1900x1060 (Подвійна)	ВМ 300 Стандарт: 3040 мм	Всі розміри машини наведені при закритих передніх дверцятах


Вертикальні преси ORWAK

					
ORWAK FLEX 5030	ORWAK FLEX 5031	BRICKMAN 300	BRICKMAN 1200C	BRICKMAN 2000C	
Завантаження зверху	Завантаження зверху	Завантаження зверху	Завантаження зверху	Завантаження зверху	Відходи:
					Картон
					Пластикова плівка
					Обрізки друкованої продукції
					Алюмінієва стружка
					Сухі побутові відходи
					Жерстіяні/металеві банки з-під їжі
					Змішані відходи
					Алюмінієві банки
					ПЕТ
	до 10	Продуктивність: до 250 кг/год	Продуктивність: до 1100 кг/год	Продуктивність до 1500 кг/год	Рекомендована кількість картону: тонн/рік
ø500	500(ш)x500(г)	600(ш)x900(г)	1300(ш)x1900(г)	1300(ш)x1900(г)	Завантажувальний отвір ШхВ або ШхГ, мм
	500x500x700	Брикет 80x80x100-300	Брикет 200x200x100-300	Брикет 200x200x100-300	Розмір тюка ШхГхВ мм (в машині)
	до 40 кг до 60 кг				Вага тюка картон пластик
10:1	4:1 10:1	20:1	20:1	20:1	Коефіцієнт пресування (до) картон пластик
3 (30 kN) 1.5	3 (30 kN) 1.5	25 (250 kN) 500	25 (250 kN) 62	25 (250 kN) 62	Сила пресування (НР), тонни, кг/см ²
1940 1940x760x1045 2660	1940 1940x785x1033 2660	2000 2270x3700 ⁷ x1440	2000 2470x5715x2560	2000 2470x5715x2560	Розміри машини / у роб. ст Транспортування (Вис., мм) Габарити (ВхШхГ), мм Вис. для спорожнення (мм)
262 kg	285 кг	1600-1700 кг	3800 кг	3800 кг	Вага (машини)
230/240 V вилка 10 A 1.1 kW	230/240 V вилка 10 A 1.1 kW	3x400V CEE/ вилка /32 A 25 A 7.5 kW	3x400V CEE/ вилка/63 A 40 A 11 kW	3x400V CEE/ вилка 63 A 40 A 15 kW	Потужність в роботі Підключення Запобіжник Потужність двигуна
36 с	36 с	19 с	30 с	22 с	Тривалість циклу
<62 dB (A)	62 dB (A)	68 dB	65 dB	65 dB	Рівень шуму
					Розмір контейнера
200 л мішок	Картон/пластик: VG9/VG13/410 L мішок 1/2				Стрічка /Мішшок Тип
1					Номер
Гідроборт + ручний візок (палетний візок)	Гідроборт + ручний візок (палетний візок)	Вилковий навантажувач з вантажопідйомністю 2 т	Вилковий навантажувач з вантажопідйомністю 3 т	Вилковий навантажувач з вантажопідйомністю 3 т	Вивантаження з вантажівки Вимоги



WASTE HUNT

ПОЛЮЄМО НА СМІТТЯ

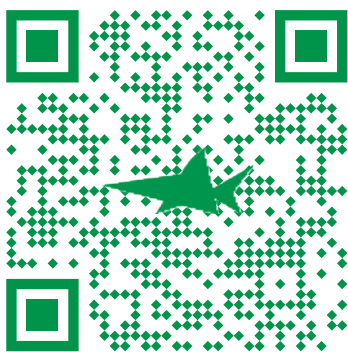

+ 38 (073) 972 11 03
wastehunt.com.ua
info@wastehunt.com.ua

Головний офіс
м. Київ, вул. Є. Сверстюка, 2А,
7-й поверх

Регіональне представництво
Львівська обл., Зимна Вода,
вул. Яворівська, 48